
GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

System S 9000 Hebe-Schiebe-Tür

Profilkombination 6360/6362

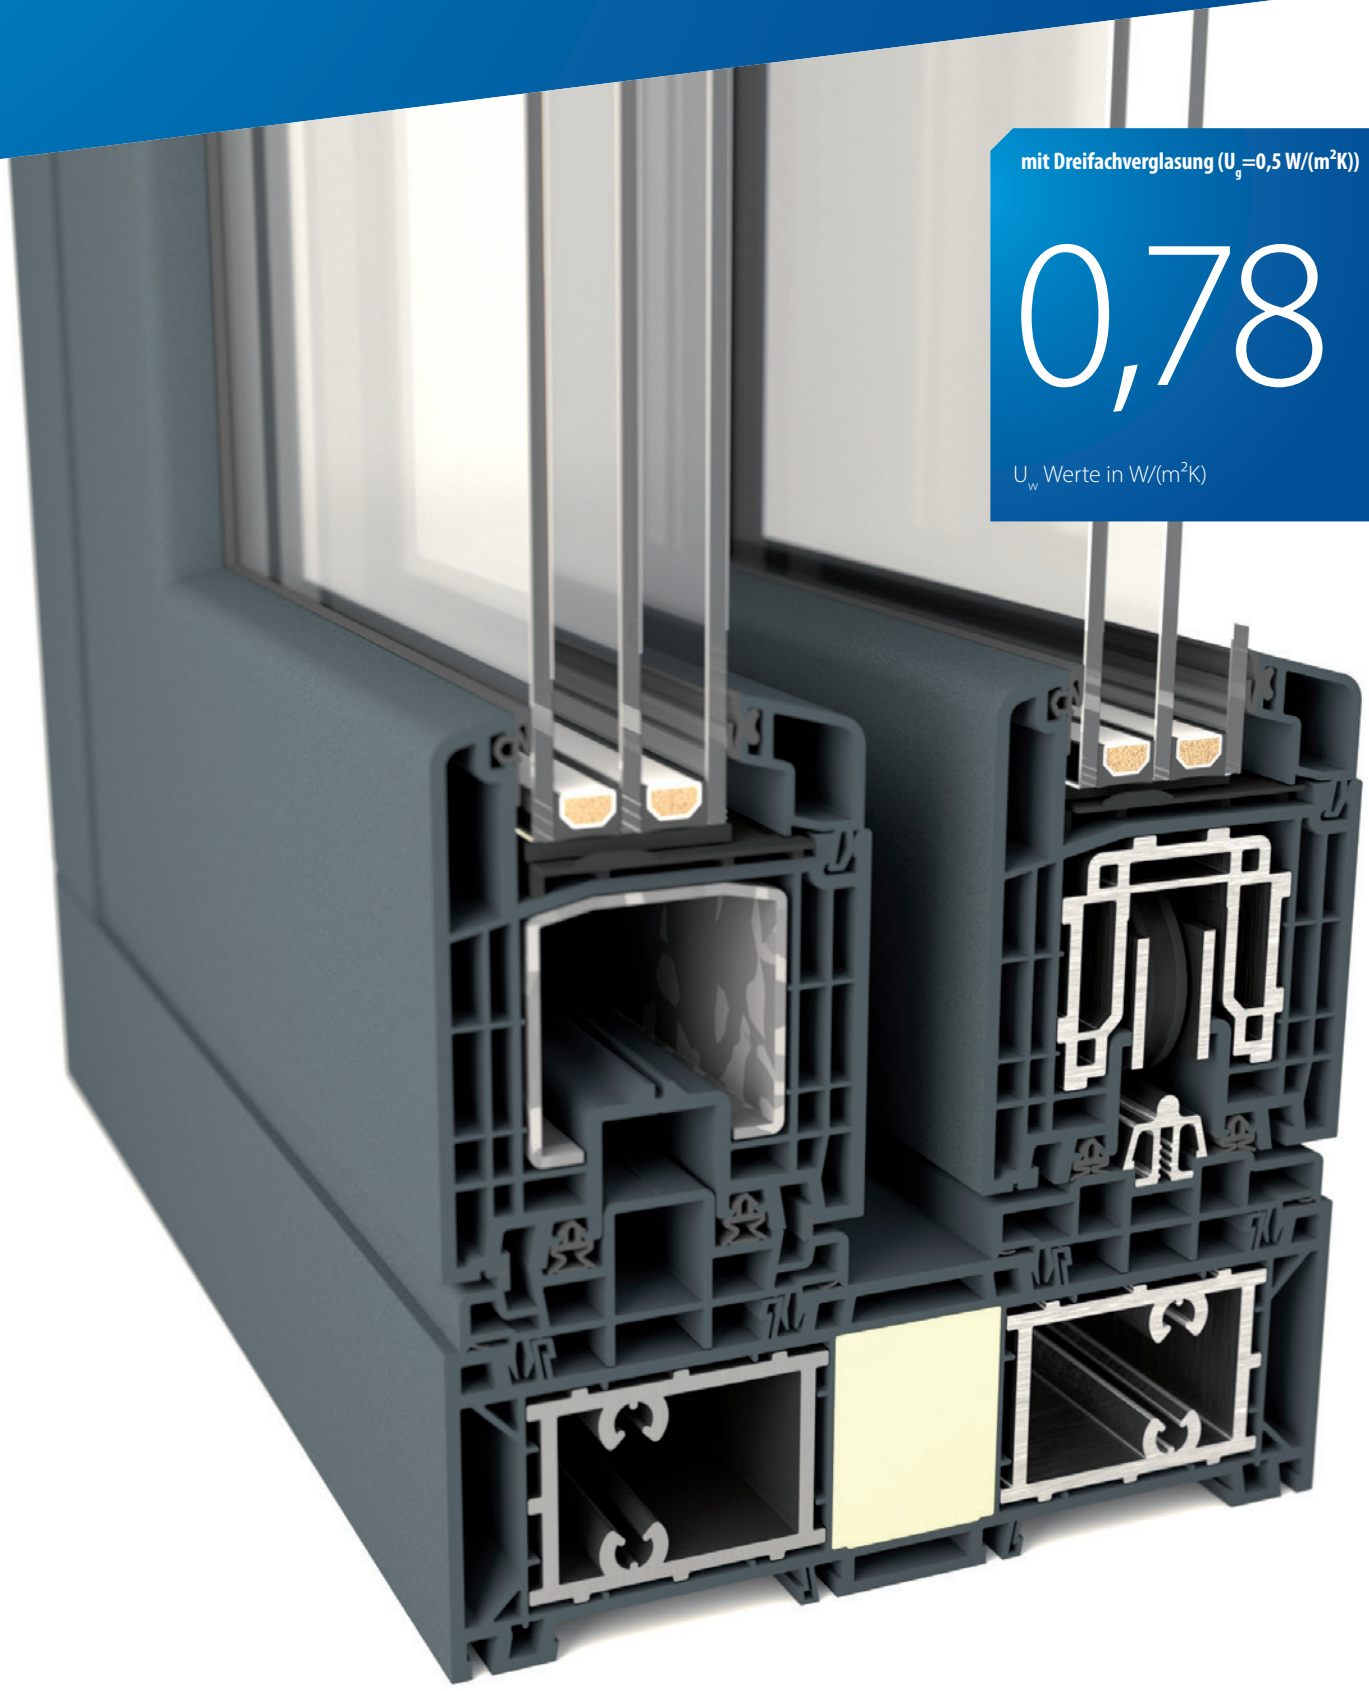

mit Dreifachverglasung (U_g=0,5 W/(m²K))


0,78

U_w Werte in W/(m²K)

System S 9000 Hebe-Schiebe-Tür
Profilkombination 6360/6362

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Kriterien		
System	S 9000 Hebe-Schiebe-Tür	
Verfügbare Oberflächen	GEALAN-acrylcolor®, Dekorfolie, Weiß	
Beschlagsaufnahme	Nutaufnahme für Standard HST-Beschläge	
	Blendrahmen	**Flügel**
Art.Nr.	6360	6362
Überschlagshöhe		26 mm
Kammeranzahl	5	5
Profilhöhe	65 mm	100 mm
Profileinbautiefe	190 mm	82,5 mm
Ansichtsbreite gesamt	179 mm/ 109 mm (Design)	
Max. Glasstärke	54 mm	
Optionale Produktausstattung	IKD®	

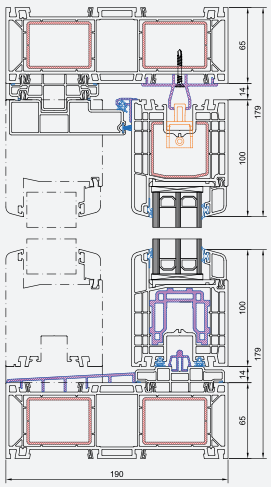

Wärmedämmung		* Die U_w-Werte sind berechnet auf Basis der Elementgröße B 3,00 m x H 2,50 m, U_g = 0,5 W/(m²K), Psi-Wert (Ψ) 0,030 W/(mK).
U_w-Wert	0,78 W/(m²K) *	
U_f-Wert	1,3 W/(m²K) **	** Bestimmt durch die gewählte Kombination von Profil und Stahlaussteifung.
Geprüfte Leistungswerte		
Prüfung Schlagregendichtheit	nach DIN EN 12208 bis Klasse 7A	
Prüfung Luftdurchlässigkeit	nach DIN EN 12207 bis Klasse 4	
Prüfung Windlast	nach DIN EN 12210 bis mind. Klasse C1/B2	
Prüfung Stoßfestigkeit		
Schalldämmung	33 dB bis 42 dB	Getestet mit Schema A Standard.
Einbruchschutz		
Widerstandsklasse	Ausstattbar bis RC 2 / RC 2N	Getestet mit verschiedenen Profil- und Glaskombinationen.
Geprüfte Leistungswerte		

© www.gealan.de 01/2025 / Technische Änderungen und drucktechnische Farbabweichungen bleiben vorbehalten.