
GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Système Porte levante-coulissante S 9000

Combinaison de profils 6360/6362

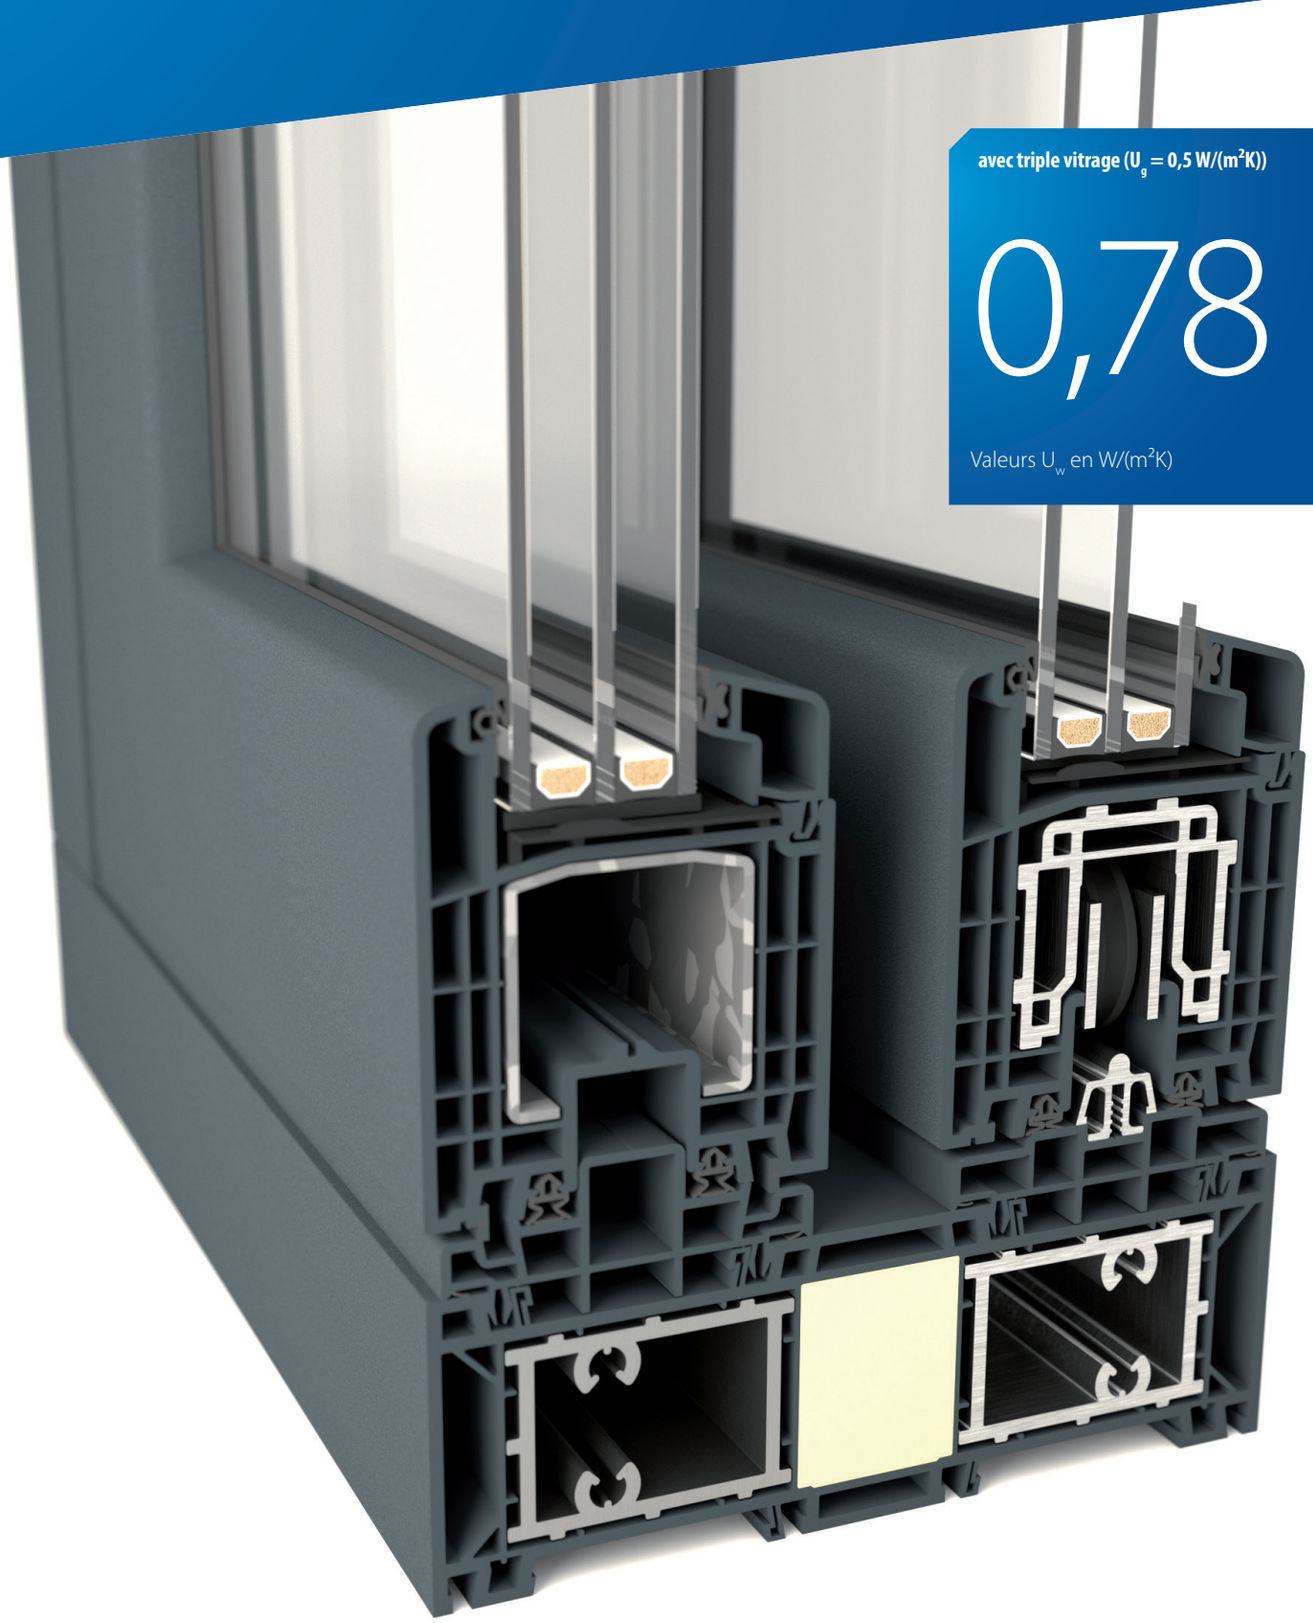

avec triple vitrage ($U_g = 0{,}5$ W/(m²K))


0,78

Valeurs U_w en W/(m²K)

Système Porte levante-coulissante S 9000
Combinaison de profils 6360/6362

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Critères		
Système	Porte levante-coulissante S 9000	
Finitions disponibles	GEALAN-acrylcolor®, film décoratif, blanc	
Emboîtement pour ferrure	Rainure pour ferrures standard de portes levantes-coulissantes (HST)	
	Cadre dormant	**Ouvrant**
Numéro d'article	6360	6362
Hauteur de renversement		26 mm
Nombre de chambres	5	5
Hauteur du profil	65 mm	100 mm
Profondeur d'installation du profil	190 mm	82,5 mm
Largeur d'apparence totale	179 mm/ 109 mm (Design)	
Epaisseur maximale du verre	54 mm	
Configuration optionnelle du produit	IKD®	
Isolation thermique		
Valeur U_w	0,78 W/(m²K) *	* Les valeurs U_w sont calculées sur la base de la dimension de l'élément L 3,00 m x H 2,50 m, U_g = 0,5 W/(m²K), valeur Psi (Ψ) 0,030 W/(mK).
Valeur U_f	1,3 W/(m²K) **	** Déterminé par la combinaison choisie du profil et du renfort en acier.
Valeurs de performance vérifiées		
Test d'étanchéité à la pluie battante	selon la norme DIN EN 12208 jusqu'à la classe 7A	
Test de perméabilité à l'air	selon la norme DIN EN 12207 jusqu'à la classe 4	
Test de résistance au vent	selon la norme DIN EN 12210 jusqu'à au moins la classe C1/B2	
Isolation acoustique	33 dB jusqu'à 42 dB	Testé avec le schéma A standard.
Protection contre l'effraction		
Classe de résistance à l'effraction	Equipable jusqu'à RC 2 / RC 2N	Testé avec différentes combinaisons de profils et de vitrages.
Valeurs de performance vérifiées		

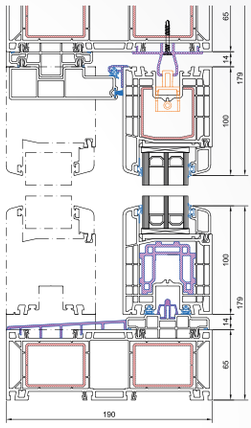

www.gealan.de/be-fr/home/

© www.gealan.de 01/2025 / Modifications techniques et variations de couleur dues à l'impression sous réserve de modification.