Systeem S 9000 Hefschuifdeur

Profielcombinatie 6360/6362

GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM



met drievoudige beglazing (U_g=0,5 W/(m²K))


0,78

U_w-waarde in W/(m²K)

Systeem S 9000 Hefschuifdeur
Profielcombinatie 6360/6362

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Criteria			
Systeem	S 9000 Hefschuifdeur		
Beschikbare oppervlakken	GEALAN-acrylcolor®, Dekorfolie, Wit		
Beslagopname	Groefopname voor standaard hefschuifbeslagen		
	Kader	**Vleugel**	
Artikelnummer	6360	6362	
Overstandhoogte		26 mm	
Aantal kamers	5	5	
Profielhoogte	65 mm	100 mm	
Profielinbouwdiepte	190 mm	82,5 mm	
Gezamenlijke aanzichtsbreedte	179 mm/ 109 mm (Design)		
Maximale glasdikte	54 mm		
Optionele productuitrusting	IKD®		
Thermische isolatie			
U_w-waarde	0,78 W/(m²K) *		* De U_w-waarde is berekend op basis van een elementgrootte van B 3,00m x H 2,50m, U_g = 0,5W/(m²K), Psi-waarde 0,030 W/(mK).
U_f-waarde	1,3 W/(m²K) **		** Bepaald door de gekozen combinatie van profiel en staalversterking.
Geteste prestatiewaarden			
Geteste slagregendichtheid	volgens DIN EN 12208 tot klasse 7A		
Geteste luchtdoorlatendheid	volgens DIN EN 12207 tot klasse 4		
Geteste windbelasting	volgens DIN EN 12210 tot minstens klasse C1/B2		
Geluidsisolatie	33 dB tot 42 dB		Getest met standaard schema A.
Inbraakweerstand			
Weerstandsklasse	Uitvoerbaar tot RC2/RC2N		Getest met verschillende profiel- en glascombinaties.
Geteste prestatiewaarden			

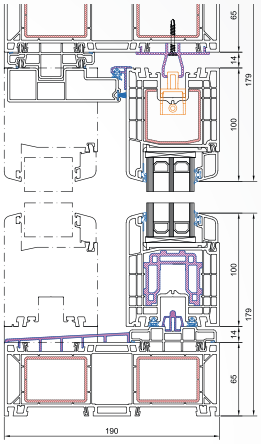

www.gealan.de/be-fl/home/

© www.gealan.de 01/2025 / Technische aanpassingen en druktechnische kleurafwijkingen blijven voorbehouden.