Systeem GEALAN-SMOOVIO®

Profielcombinatie 5860/5862

GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM



met drievoudige beglazing (U_g=0,5 W/(m²K))


0,81

U_w-waarde in W/(m²K)

Systeem GEALAN-SMOOVIO®
Profielcombinatie 5860/5862

GEALAN
INNOVATION MIT SYSTEM

Criteria		
Systeem	GEALAN-SMOOVIO®	
Beschikbare oppervlakken	Dekorfolie, wit	
Beslagopname	Euronut	
	Kader	**Vleugel**
Artikelnummer	5860	5862
Overstandhoogte		20 mm
Aantal kamers	7	4
Profielhoogte	74 mm	92 mm
Profielinbouwdiepte	150 mm	74 mm
Gezamenlijke aanzichtsbreedte	151,5 mm/ 99,5 mm (Design)	
Maximale glasdikte	48 mm	

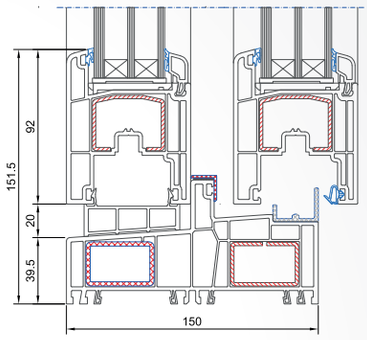

Thermische isolatie		* De U_w-waarde is berekend op basis van een elementgrootte van B 2,00m x H 2,18m, U_g = 0,5W/(m²K), Psi-waarde 0,030 W/(mK).
U_w-waarde	0,81 W/(m²K) *	
U_f-waarde	1,3 - 1,7 W/(m²K) **	** Bepaald door de gekozen combinatie van profiel en staalversterking.
Geteste prestatiewaardes		
Geteste slagregendichtheid	volgens DIN EN 12208 tot klasse 9A	
Geteste luchtdoorlatendheid	volgens DIN EN 12207 tot klasse 4	
Geteste windbelasting	volgens DIN EN 12210 tot minstens klasse C1/B2	
Geteste stootvastheid	Testresultaten nog niet bindend	
Geluidsisolatie	33 dB tot 43 dB	Getest met standaard schema A en verschillende glascombinaties.
Inbraakweerstand		
		Getest met standaard schema A en verschillende glascombinaties.
Geteste prestatiewaardes	Tot RC2 uitvoerbaar	

www.gealan.de/be-fl/home/

© www.gealan.de 01/2025 / Technische aanpassingen en druktechnische kleurafwijkingen blijven voorbehouden.